

Aufschrift
marking


MARQUARDT

1115.

16(4) / 400 ~ T85




12A 125 V AC
6A 250 V AC
1/6 HP 125-250V AC
R68




Herstellort/-jahr/-woche
code of manufacture: place/year/week

Kraft-Weg Diagramm
force-travel diagram

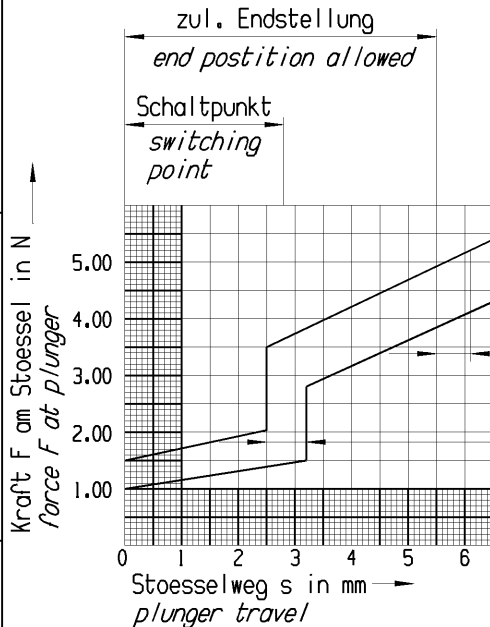


Toleranzbereich fuer Stoesselanschlag
tolerance range for plunger stop

Toleranzbereich fuer Kontaktgabe
tolerance range for contact making



16.25 Ruhestellung
free position
13.15 ± 0.35 Schalterpunkt
switching point
10.5 zul. Endstellung
end position allowed

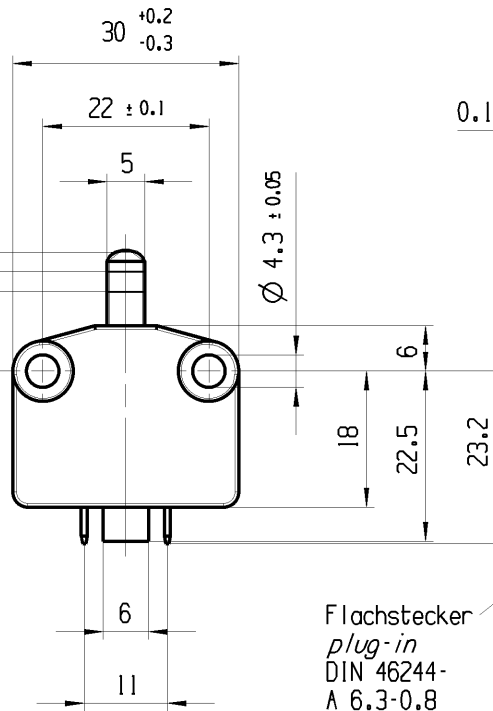

Flachstecker
plug-in
DIN 46244-
A 6.3-0.8

Schliesser 1-polig

Fuer Gerate der Klasse II geeignet.

Sichere Kontaktgabe bei f=1 bis 20Hz
und b_{max}= 30g (g= 9.81 ms⁻²) wenn
Betaetigungsstoessel in zul. Endstellung

SPNO

suitable for appliances of class II

safe contact with f=1 to 20Hz
and b_{max}= 30g (g= 9.81 ms⁻²) when actuating
plunger in end position allowed

Fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		⊙ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 11154101	Index f
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laenge LENGTH						
0-6	± 0.2	± 0.2												
>6-15	± 0.4	± 0.4												
>15-30	± 0.4	± 0.4												
>30-70	±	±												
Fuer Winkel FOR ANGLE ± 2									0	10	20	30mm	GERAETESCHALTER appliance switch	
r	84820	19.06.13	HHE						CAD: NX V6.0					
e	45082	18.11.05	BRC						gez./DRAWN BY 25.10.05 BRC gepr./CHECKED BY					
d	29190	02.03.00	MF						Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.07.07.98					
c	26254	07.07.98	MUT										MARQUARDT	
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY								

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1115.4101](#)