

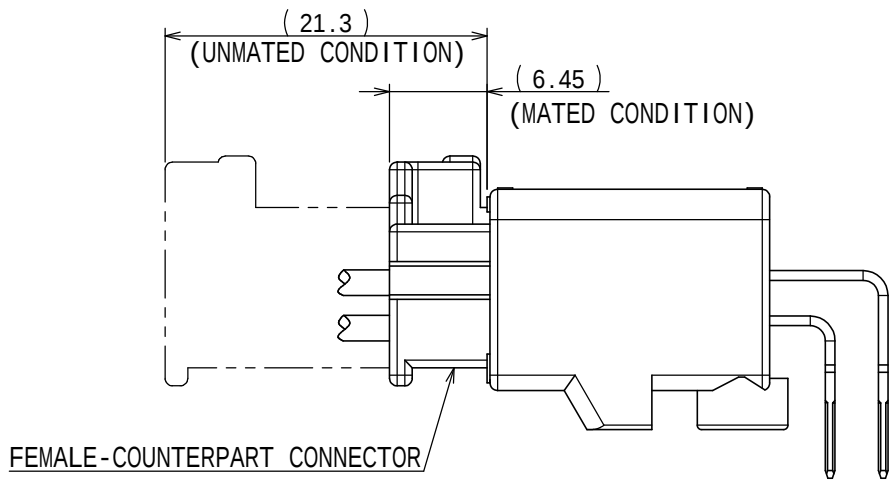
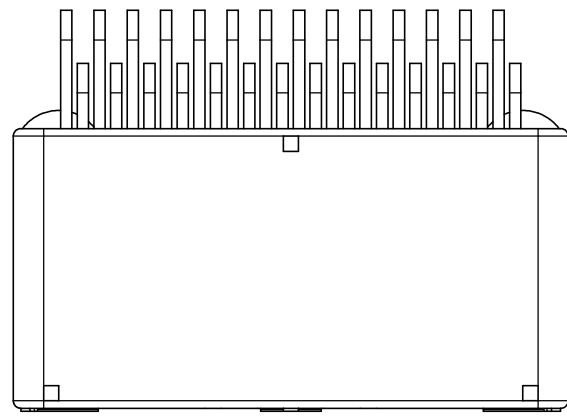
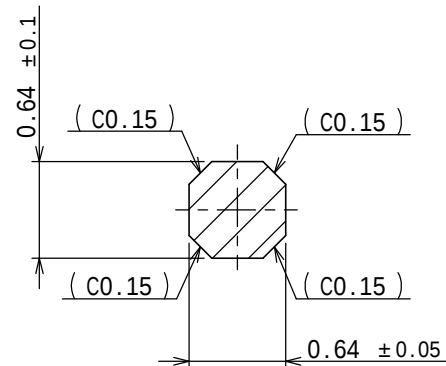
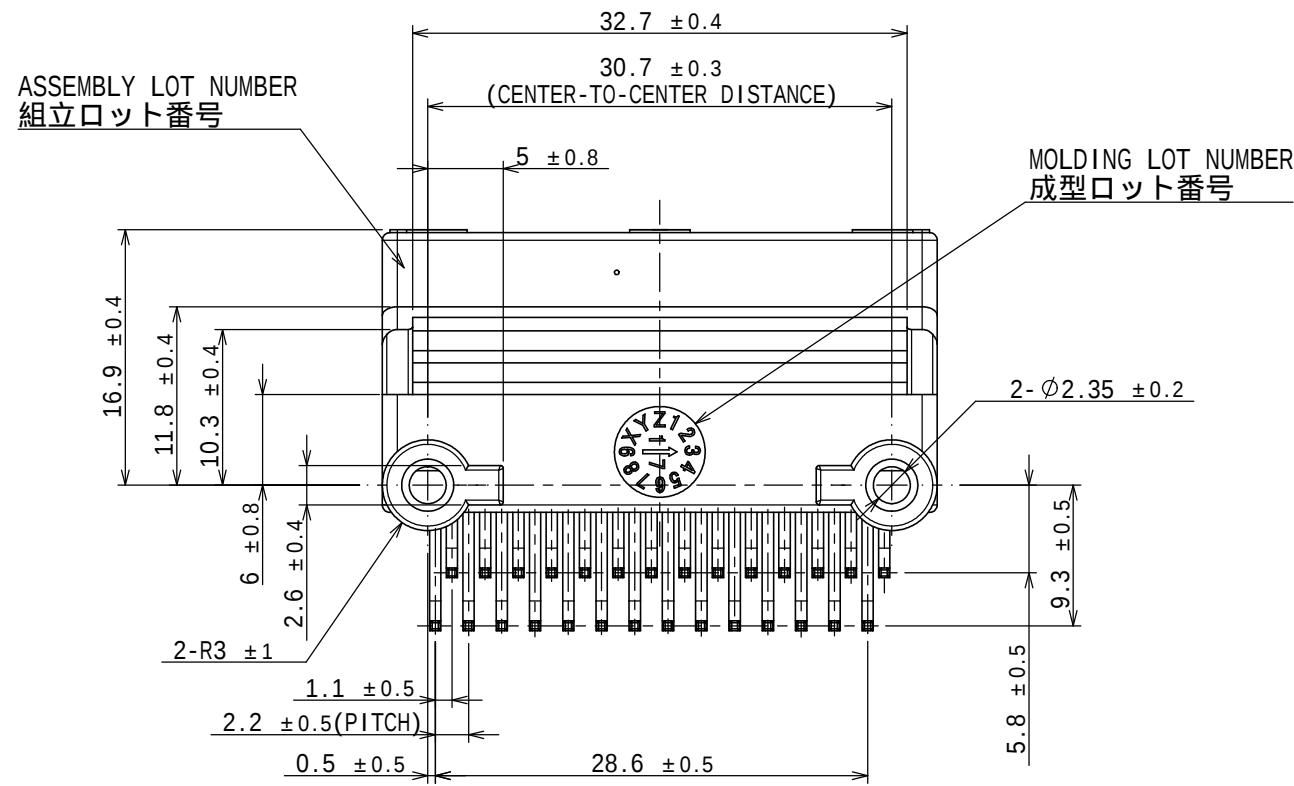
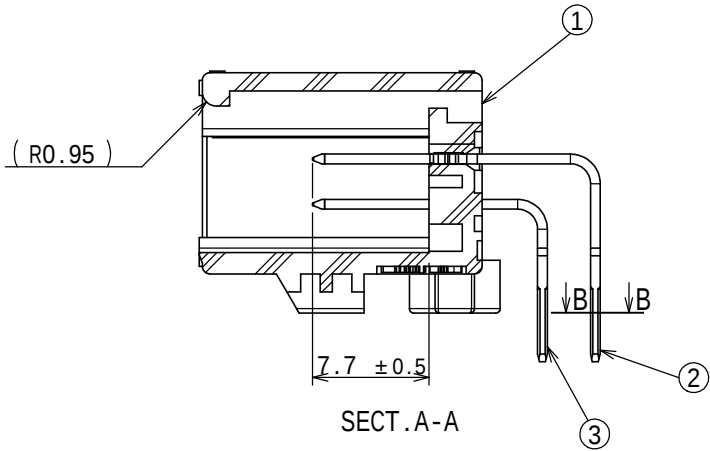





版数 VER.	年月日 DATE	図 NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.

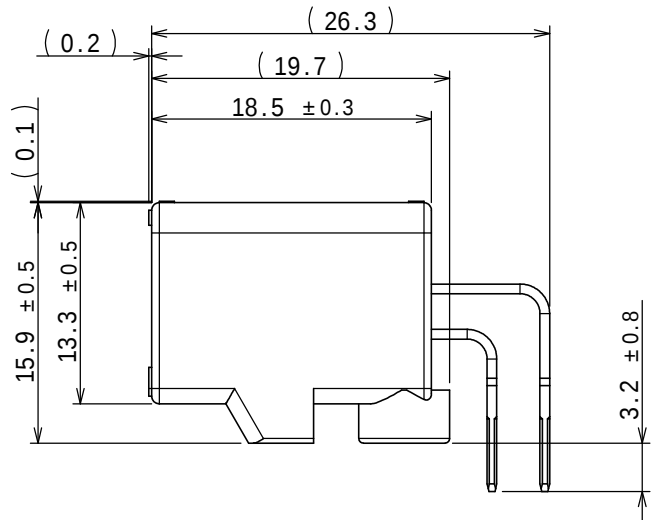

MATING CONDITION(REF.)

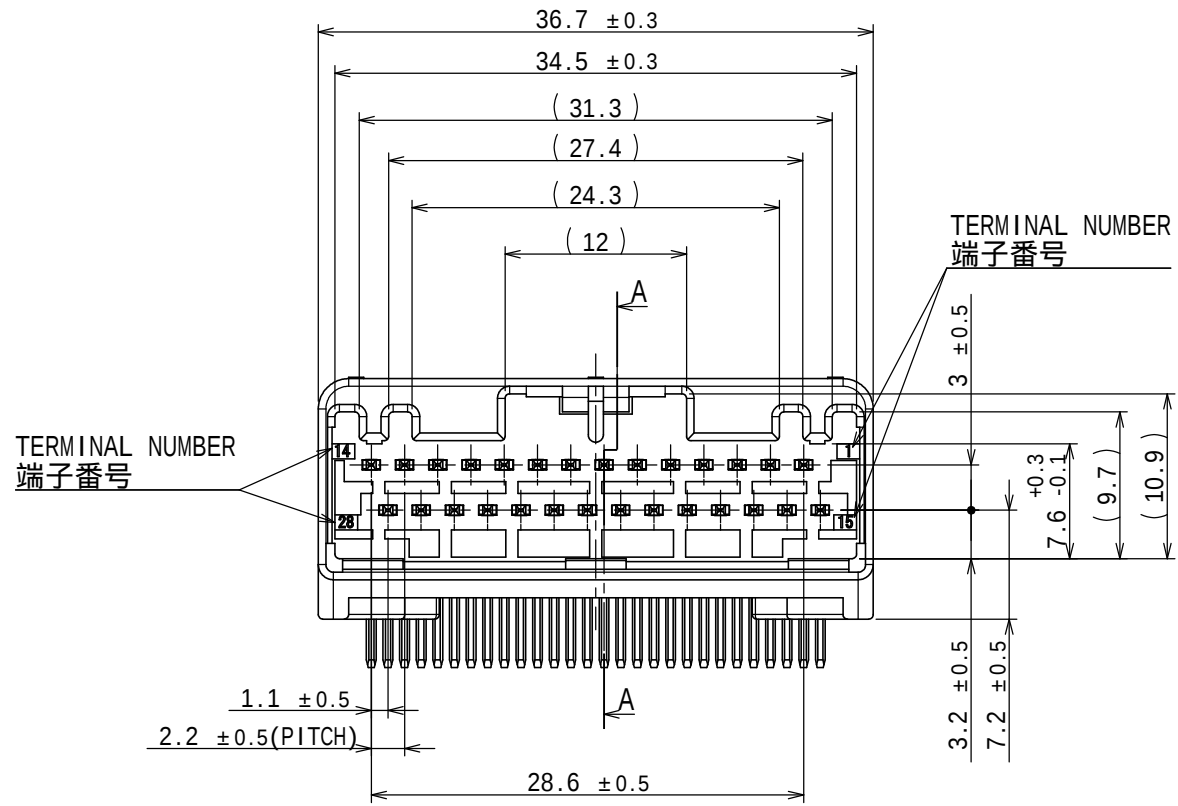

SECT. B-B
(20 : 1)

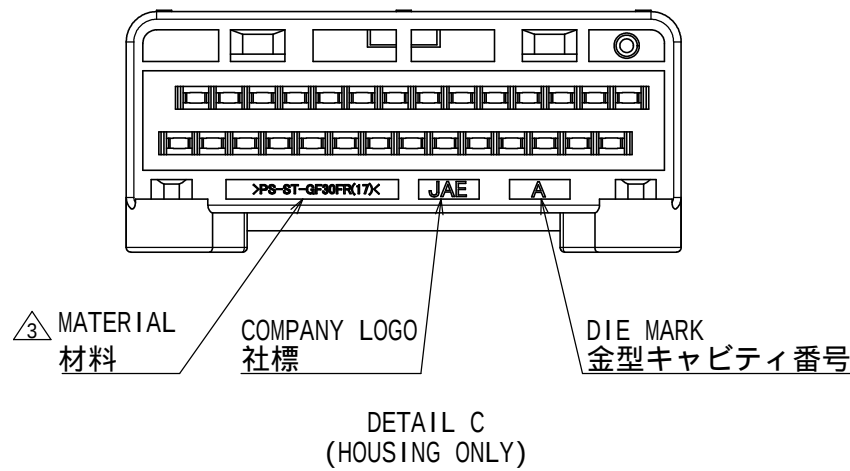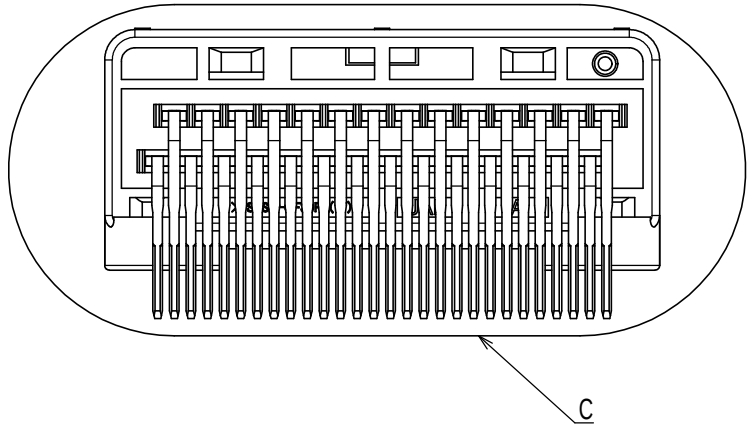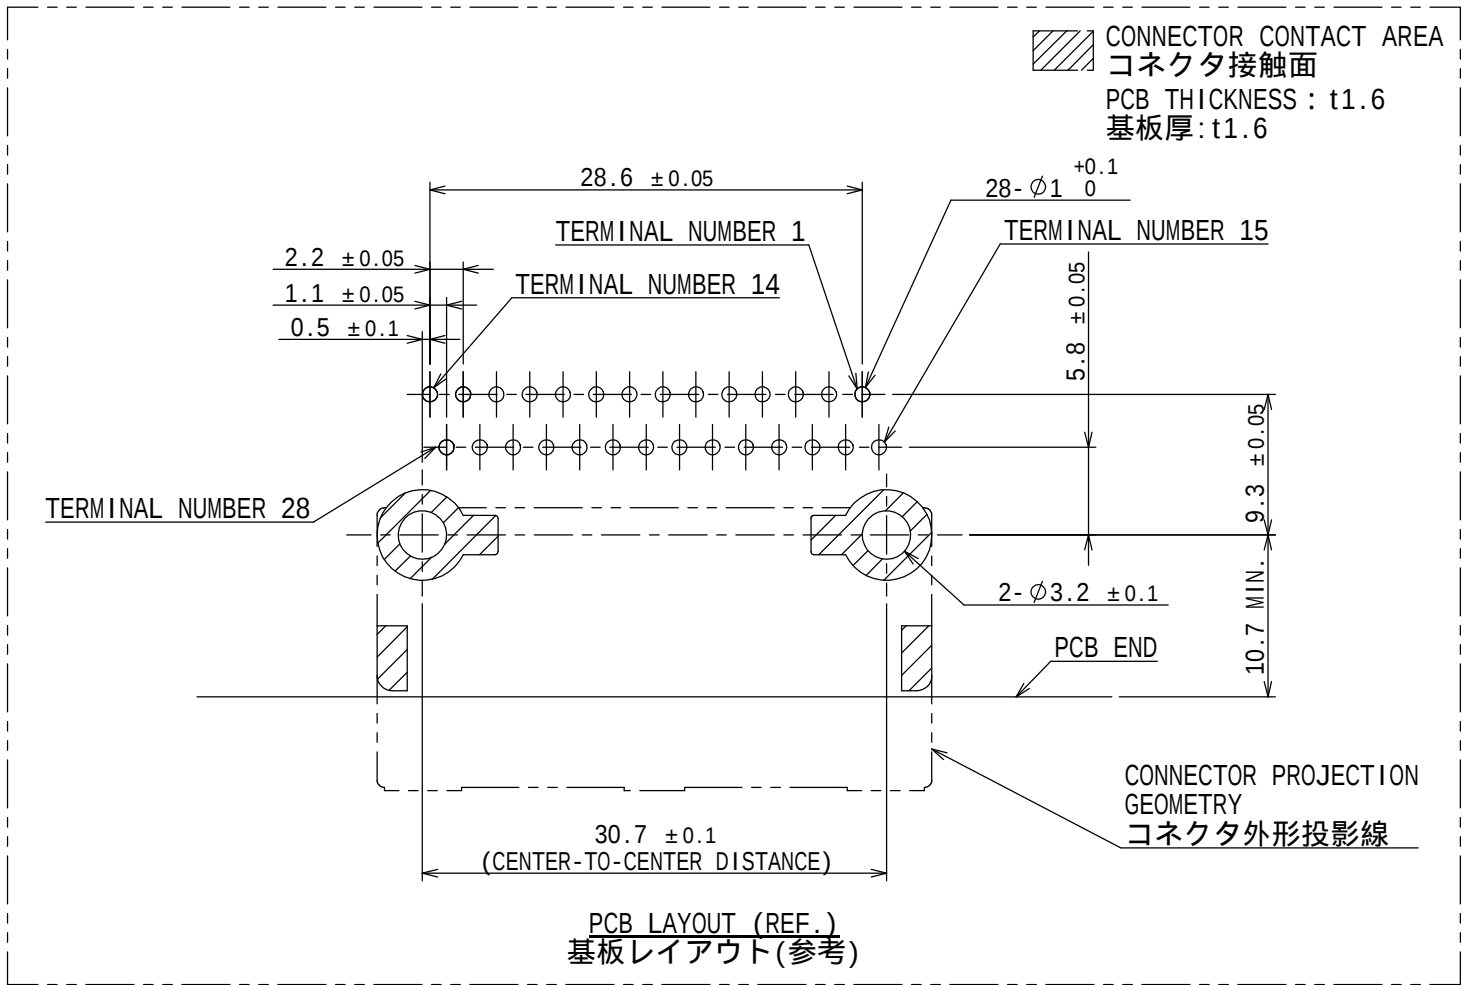

- NOTE1. FEMALE-COUNTERPART CONNECTOR : MX84B028SF1(SJ120414)
2. APPLICABLE SCREW : JIS B 1122 CROSS RECESSED HEAD TAPPING SCREW M3×6 , CLASS 2 (TYPE B)
3. THIS ITEM'S MOLDING MATERIAL IS UL94 V-0 FLAMMABILITY STANDARD.

- 注 1 . かん合相手メスコネクタ : MX84B028SF1(SJ120414)
2 . 推奨取付ネジ JIS B 1122 十字穴付なベタッピンネジ 2種 M3×6
3 . 本製品の成形材は、可燃性UL94 V-0です。

3	TERMINAL-L2	14	BRASS	PLATING:Sn	POST-PLATING
2	TERMINAL-L1	14	BRASS	PLATING:Sn	POST-PLATING
1	HOUSING	1	SPS-GF30 (NOTE3)		COLOR:BLACK

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)		日本航空電子工業株式会社	
JACS-11205 JAHL-11205		19/APR/2018		2:1		MX84		References	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	—	名称 (TITLE)				JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	A. HOUJOU	MX84B028NF1					
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	K. MIYAMOTO						
単位 (UNIT) : mm		承認 APPD.	Y. WATANABE						
. ± × ± × × ± × × × ±		× ○ ± × × ±		質量 (MASS)				図面番号 (DRAWING NO.)	
				8.1g				SJ120413	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MX84B028NF1](#)